4ch SDロガーマルチ

DT-L422-4

風速、風向、温度、GPS、気圧、降水などの
RS-422で出てくるデータを、
PC不要で手軽にSDカードへ記録するロガー！

【背面】

DC電源コネクタ
USBコネクタ(TYPE-B)
設定用ディップスイッチ

特長

① RS-422の信号を最大4chまで入力し記録可能です。

② チャンネルごとに番号を付加し記録します。

③ SDカードに簡単な命令（スクリプト）をテキストファイルで記述すると、日付時刻を付加したり、データのインターバル取得ができます。（only one 機能）

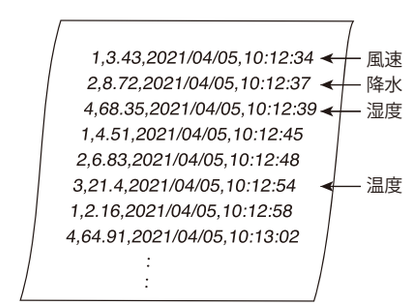

記録例

使用例

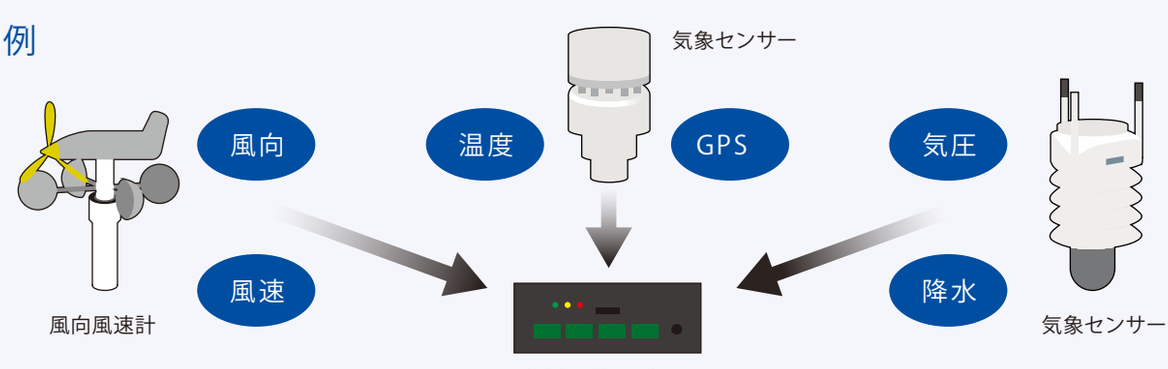

DATATECNO

仕様

項　目	内容
製品名	4ch SD ロガーマルチ
機種名	DT-L422-4
設定可能通信速度	300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps
設定可能データビット	8/7 ビット ※1
設定可能パリティ	なし/奇数/偶数
ファイルシステム	FAT16/FAT32
対応カード	SD カード(SDHC に対応)　※2
内蔵時計	電池:CR2032　電池寿命:約 7 年(新品電池)　※3
内蔵時計精度	月差±60 秒以内
仕様環境条件	0～60℃　10～90%RH　結露なきこと
電　源	DC8～12V　200mA　対応コネクタ Φ2.1mmDC ジャック(センタープラス)
外形寸法	W150×D92×H60mm(突起部含まず)
重　量	495g
付属品	AC アダプタ(AC100V～240V 50/60Hz)　出力 9V 1.3A

(注) メモリーカード、接続ケーブルは付属しておりません。

※1　コンフィギュレーションモード、アップデートモードでは８ビットのみ使えます。

※2　ＳＤＸＣカードには対応しておりません。

※3　製品出荷時に装着されている電池は、ご購入時点から電池寿命７年を保証するものではありません。

外形寸法

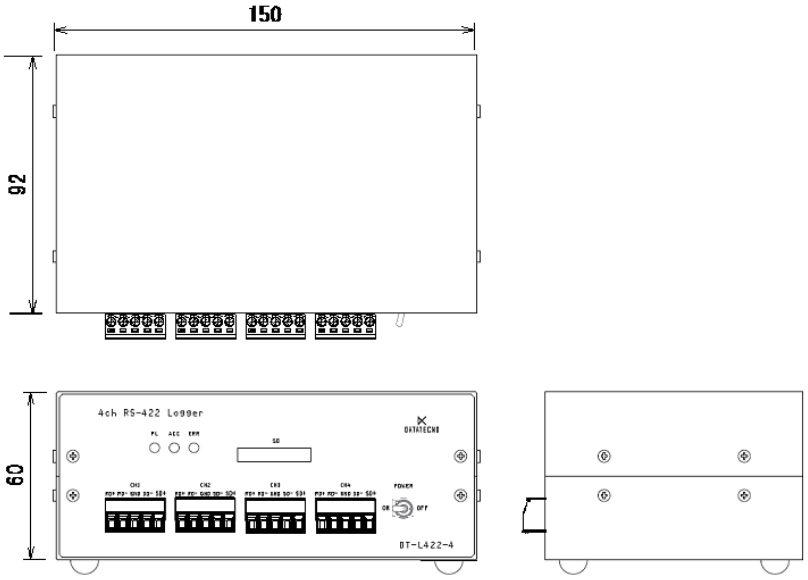

(mm)

※本体及び外観は改良のため、予告なしに変更することがあります。

DATATECNO

株式会社データ・テクノ

〒600-8898　京都府京都市下京区西七条東御前田町 48 番地

Tel (075)313-3275　Fax (075)314-0576

URL www.datatecno.co.jp

代理店

弊社代理店にお気軽にお問合せください。