

SD ロガー5


PC 不要でシリアルデータを SD カードにダイレクト記録。
PC、プリンターなどの代わりにデータ整理を効率化できます。




特長

- ① 簡単な設定(スイッチ)により様々な RS-232C や RS-485 機器と接続できます
- ② 最大 32GB の SD カードが使えます(SDHC)
- ③ データに日付・時刻を付加できます
- ④ SD カードに簡単な命令(スクリプト)をテキストファイルで作成してデータのインターバル取得ができます(only one 機能)
- ⑤ 高速ビットレート 230,400bps に対応

使用例

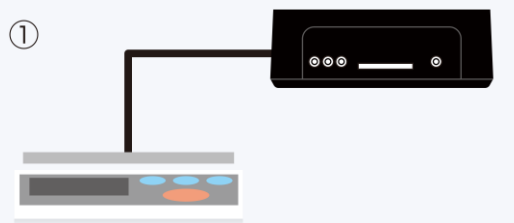

電子天秤などのプリンター代わりにファイル保存。

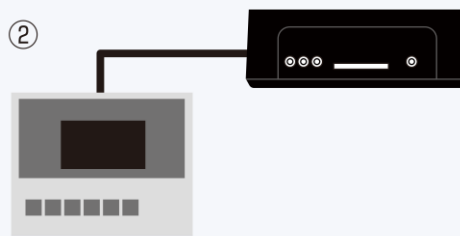


PCを置けない現場や屋外などで
環境機器や計測機のデータをローコストで記録。

仕 様

項 目	内 容
製品名	RS-232C : SD ロガー5 RS-485 : SD ロガー5 RS-485 版
機種名	RS-232C : DT-SDL5 RS-485 : DT-SDL5-485
設定可能データビット	7/8 ビット ※7 ビット設定は PC に接続が必要
設定可能通信速度	300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps ※300/1200/230400bps 設定は PC に接続が必要
設定可能パリティ	なし/奇数/偶数
ファイルシステム	FAT16/FAT32
内蔵時計	電池:CR2032 電池寿命:約 7 年(新品電池) 出荷時電池はモニタ用です。
対応 SD カード	SD/SDHC 最大 32GB
接続コネクタ	RS-232C : D-SUB 9 ピン オスコネクタ RS-485 : ネジ締め端子台 3P
使用環境条件	0~60℃ 10~90%RH 結露なきこと
電 源	DC8~12V 100mA 対応コネクタ Φ2.1mmDC ジャック(センタープラス)
外形寸法	W100×D100×H35mm (突起物含まず)
付属品 AC アダプタ	(AC100V~240V 50/60Hz) 出力 9V1.3A

外 形

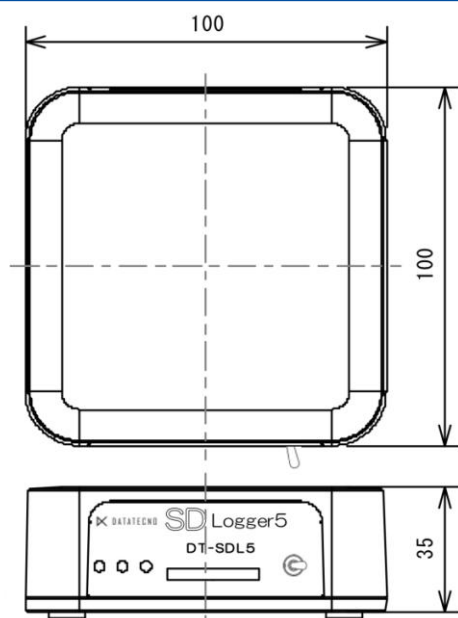

外 観 裏 面

【裏面】 RS-232C用



RS-485用



株式会社データ・テクノ

〒600-8898 京都府京都市下京区西七条東御前田町 48 番地

Tel (075)313-3275 Fax (075)314-0576

URL www.datatecno.co.jp

代理店

弊社代理店にお気軽にお問い合わせください。